




CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CABLE FOTOVOLTAICO

Conductor de cobre suave aislado con policloruro de vinilo(pvc) retardante a la llama y proteccion UV.

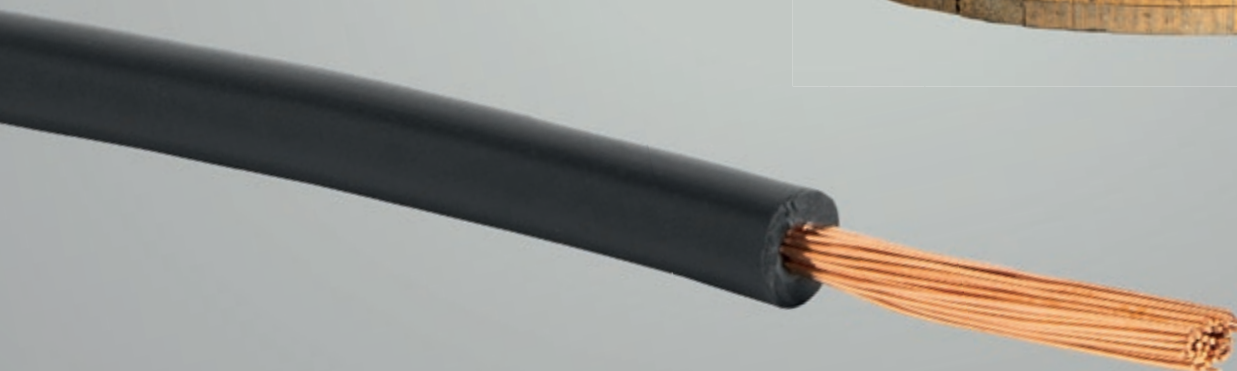

APLICACIONES

Diseñados para alimentación de circuitos de baja tensión como son las instalaciones de energía fotovoltaica y en donde se requiera una mayor resistencia a la intemperie.

REFERENCIAS

CABLE FOTOVOLTAICO 4mm²

CABLE FOTOVOLTAICO 6mm²

CABLE FOTOVOLTAICO 10mm²



CABLE ENCAUCHETADO AWG

Cable de cobre flexible aislado con policloruro de vinilo, retardante al fuego y resistente a la humedad calor y abrasión. Adecuado para temperaturas de operación de 60-75- 90 y 105° C, con conductores cableados entre sí con una cubierta protectora de PVC.




APLICACIONES

Cables para extensiones eléctricas, instalaciones abiertas conexiones de equipos y herramientas de trabajo pesado. Su flexibilidad y capacidad para agrupar varios conductores en un solo cable los hacen especialmente adecuados para estas aplicaciones.

REFERENCIAS

ENCAUCHETADO 2X10 AWG	ENCAUCHETADO 3X16 AWG
ENCAUCHETADO 2X12 AWG	ENCAUCHETADO 3X18 AWG
ENCAUCHETADO 2X14 AWG	ENCAUCHETADO 4X10 AWG
ENCAUCHETADO 2X16 AWG	ENCAUCHETADO 4X12 AWG
ENCAUCHETADO 2X18 AWG	ENCAUCHETADO 4X14 AWG
ENCAUCHETADO 3X10 AWG	ENCAUCHETADO 4X16 AWG
ENCAUCHETADO 3X12 AWG	ENCAUCHETADO 4X18 AWG
ENCAUCHETADO 3X14 AWG	

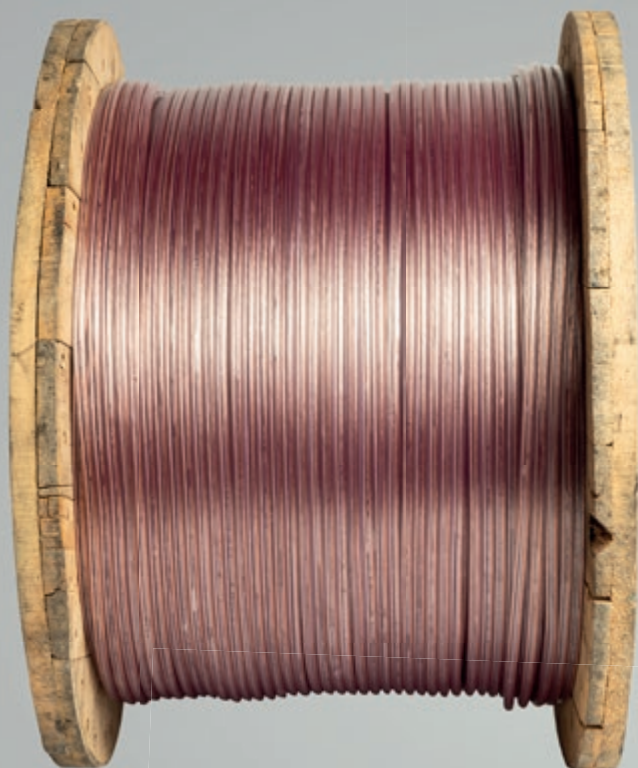

CABLE ENCAUCHETADO CRISTAL AWG

Cable de cobre flexible aislado con policloruro de vinilo CRISTAL. retardante al fuego, resistente a la humedad calor y abrasión. Adecuado para temperaturas de operación de 60-75- 90 y 105°C.



APLICACIONES

Utilizado en Sistema de iluminacion.

REFERENCIAS

ENCAUCHETADO 2X10 AWG	ENCAUCHETADO 3X16 AWG
ENCAUCHETADO 2X12 AWG	ENCAUCHETADO 3X18 AWG
ENCAUCHETADO 2X14 AWG	ENCAUCHETADO 4X10 AWG
ENCAUCHETADO 2X16 AWG	ENCAUCHETADO 4X12 AWG
ENCAUCHETADO 2X18 AWG	ENCAUCHETADO 4X14 AWG
ENCAUCHETADO 3X10 AWG	ENCAUCHETADO 4X16 AWG
ENCAUCHETADO 3X12 AWG	ENCAUCHETADO 4X18 AWG
ENCAUCHETADO 3X14 AWG	



CABLE DUPLEX AWG

Cable de dos conductores de cobre suave flexible, aislado en paralelo con pvc, para una temperatura de operación de 60 °C o 75 °C o 90 °C o 105 °C y una tensión de operación de 300 voltios.

APLICACIONES

cables de servicio liviano para conexión de aparatos eléctricos e instalaciones abierta en extensiones portátiles.

REFERENCIAS

DUPLEX 2X12 AWG	DUPLEX 2X18 AWG
DUPLEX 2X14 AWG	DUPLEX 2X20 AWG
DUPLEX 2X16 AWG	DUPLEX 2X22 AWG

CABLES FLEXIBLES AWG




REFERENCIAS

TIPO	APLICACIONES	CALIBRE
CABLE FLEXIBLE GPT AWG 75° C	Usado en los sistemas eléctricos automotriz.	8-10-12-14-16-18-20.
CABLE FLEXIBLE TFF AWG 60° C	Cableado interno de instalaciones eléctricas, tableros eléctricos, automotores.	16-18
CABLE FLEXIBLE TWK AWG 60° C	Cableado interno de instalaciones eléctricas, tableros eléctricos, automotores.	8-10-12-14.



CABLE BUJÍA 18 AWG

Conductor de cobre suave con
aislamiento en policloruro de vinilo (PVC)
para una temperatura de 75°C.

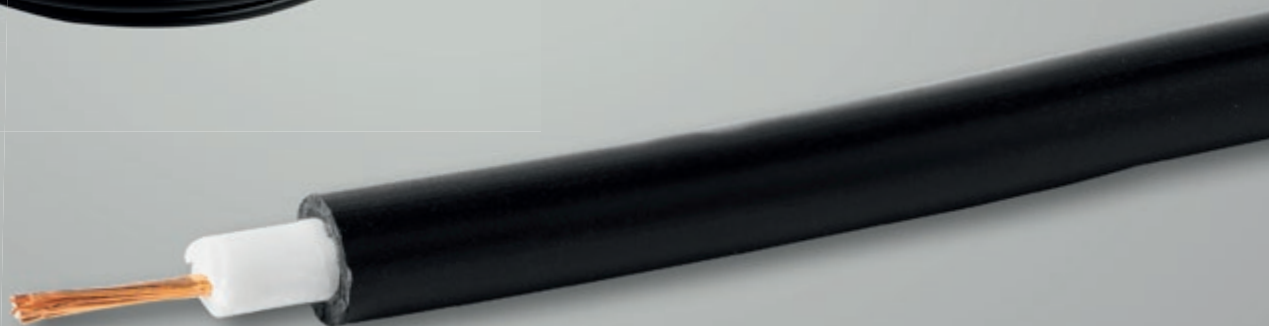

APLICACIONES

Diseñado para soportar altos voltajes y evitar fugas de
corrientes, capaz de resistir altas temperaturas y niveles
elevados de humedad.



ALAMBRE DE COBRE TF AWG

Conductor de cobre suave aislado con policloruro de vinilo (PVC) 105°C retardante a la llama y resistente a la humedad, grasas y ácidos. Con una tensión máxima de operación 600 voltios.



APLICACIONES

iluminación y equipos eléctricos.


REFERENCIAS

ALAMBRE 16 AWG 105°C

ALAMBRE 18 AWG 105°C

ALAMBRE TELEFÓNICO TRENZADO

Conductor de cobre duro aislado en pvc
o polietileno de construcción cableados.

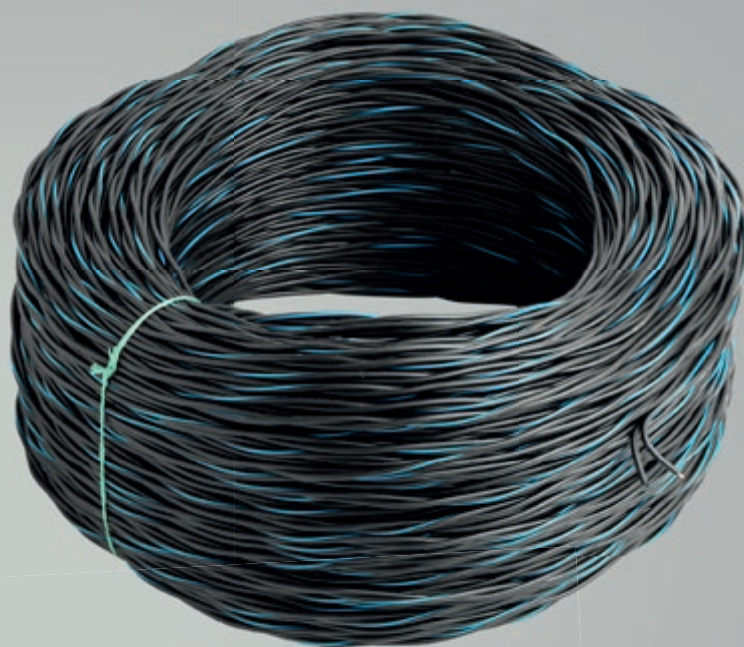

APLICACIONES

Apto para ser instalado a la intemperie entre cajas de
distribución y terminales de conexión.

REFERENCIAS

TELEFONICO **2X18** AWG TRENZADO

TELEFONICO **2X20** AWG TRENZADO

TELEFONICO **2X22** AWG TRENZADO


ALAMBRÓN DE COBRE

Alambrón de cobre de 8 mm de diámetro **LIBRE DE OXÍGENO**. Con alta conductividad eléctrica, alta pureza, resistencia a la tracción, buenas propiedades de procesamiento y soldadura, resistente a la corrosión y rendimiento a baja temperatura.



APLICACIONES

El alambrón de cobre es utilizado como materia prima en la fabricación de conductores eléctricos, hilo fino (capilar), esmaltado, cables de uso electrónico y otros productos semielaborados de cobre.

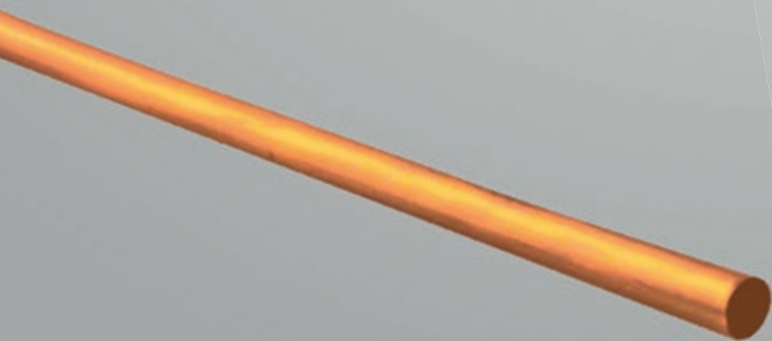

CUERDA DE COBRE DESNUDO AWG

Cableado desnudo en cobre



APLICACIONES

- Gracias a su alta conductividad, se utilizan en cables esmaltados.

REFERENCIAS

CUERDA DE COBRE DESNUDO TIPO VEHICULO 10 AWG
CUERDA DE COBRE DESNUDO TIPO VEHICULO 12 AWG
CUERDA DE COBRE DESNUDO TIPO VEHICULO 14 AWG
CUERDA DE COBRE DESNUDO TIPO VEHICULO 16 AWG
CUERDA DE COBRE DESNUDO TIPO VEHICULO 18 AWG
CUERDA DE COBRE DESNUDO TIPO VEHICULO 20 AWG



CABLE ALUMINIO AISLADO AWG

Conductor de aluminio 1350 con aislamiento en policloruro de vinilo (pvc) o polietileno para una temperatura de operación de 75°C.



APLICACIONES

utilizado en construcciones residenciales, comerciales e industriales para la iluminación tanto en interiores como en exteriores. Estos cables son empleados en circuitos alimentadores y ramales.

REFERENCIAS

CABLE ALUMINIO AISLADO THW **1/0 AWG**

CABLE ALUMINIO AISLADO THW **2 AWG**

CABLE ALUMINIO AISLADO THW **4 AWG**

CABLE ALUMINIO AISLADO THW **6 AWG**



ALAMBRE ALUMINIO AWG

Conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno para una
temperatura de operación de 75 °C.

APLICACIONES

Utilizado en sistemas de alambrados eléctricos, circuitos de alimentación y redes industriales. Es resistente a la corrosión, apto para instalación en interiores o exteriores.

REFERENCIAS

ALAMBRE 6 AWG

ALAMBRE 8 AWG



TENDEDERO DE ROPA

Alambre recocido forrado con PVC.

APLICACIONES

Ideal para el hogar en líneas de secado de ropa. También es empleado en diversas aplicaciones de manualidades y artesanías.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



**(602) 448 5347
300 4175 562**



315 219 9135



VENTAS@CONDULUZ.COM



WWW.CONDULUZ.COM